


IZOLACJA POZIOMA

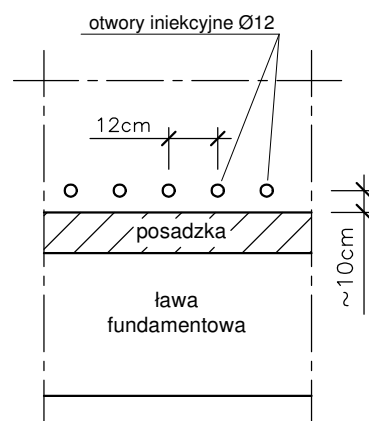

1 IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

- ściana ceglana
- gruntowanie ściany: bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna rozcieńczona wodą 1:10 (0,1 l/m²) np. Monolith BITUMAX BG rozcieńczony wodą 1:10 (0,1 l/m²) lub gruntowanie istn. powłoki bitumicznej np. Monolith SUPER-FLEX D2 (0,9 kg/m²)
- izolacja bezspoinowa gr. 3mm: dwuskładnikowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca typu KMB (3,5 l/m²) z zatopioną wkładką zbrojącą z siatki z włókna szklanego np. Monolith BITUMAX FLEX (3,5 l/m²)
- warstwa ochronna: styropian ekstrudowany XPS gr. 5cm klejony przy użyciu Monolith BITUMAX FLEX (1,5 l/m²)
- folia kubełkowa z HDPE

2 IZOLACJA POZIOMA (INIEKCJA)

- ściana ceglana
- otwory iniekcyjne Ø12 (poziomo co 12cm)
- wstępne zamknięcie pustek ścian mineralną bezskurczową zaprawą zalewową - INTRASIT BLS 54TR
- iniekcja bezciśnieniowa kremem iniekcyjnym na bazie silanów i siloksanów - INTRASIT IC 280S (0,9 l/m² przekroju poprzecznego muru)
- wypełnienie otworów iniekcyjnych mineralną bezskurczową zaprawą zalewową - INTRASIT BLS 54TR (1,8 kg/dm³ wypełnienia)

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice

| | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------|
| Opracował: | inż. M. CZARNECKI | upr. SLK/2866/PWOK/09 | Data: |
| | | | 11.2023 |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkańcowa nieruchomości przy ul. Świętojańskiej 45 w Gliwicach | | Stadium: |
| | | | PB (PT) |
| Obiekt: | Budynek mieszkalny przy ul. Świętojańskiej 45 w Gliwicach | | Skala: |
| | | | ---- |
| Tytuł rys.: | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH | | Nr rys.: |
| | Izolacja przeciwwilgociowa - szczegóły wykonawcze | | 3 |