



Rozmieszczenie aparatów

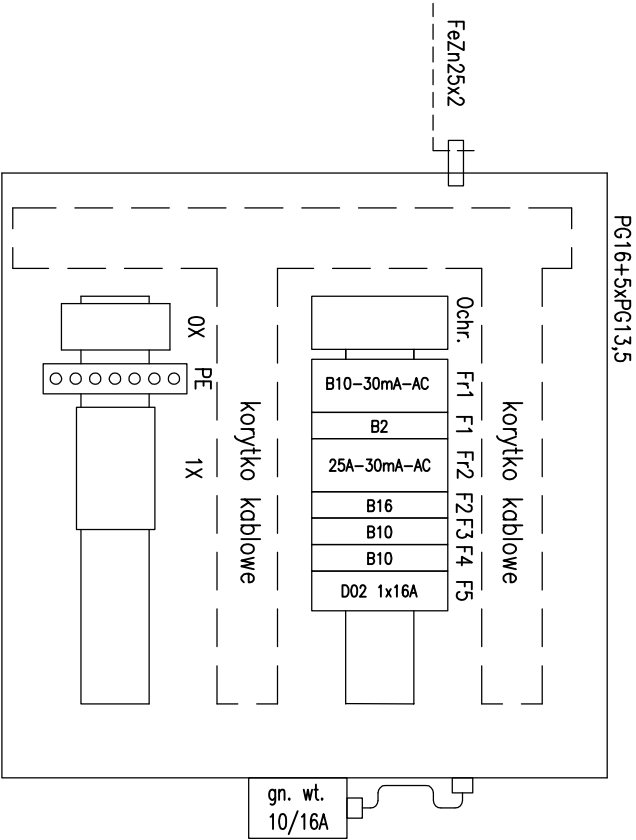

Elewacja rozdzielnic RWC

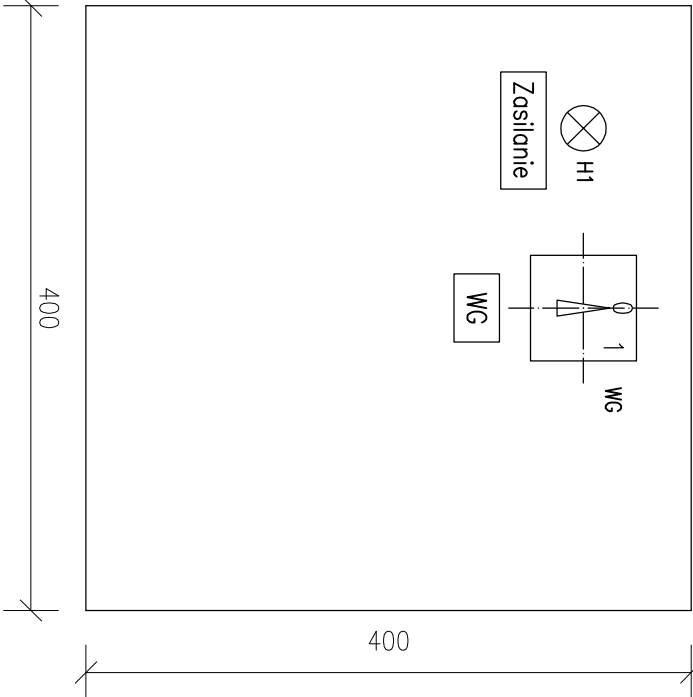

Specyfikacja RWC

- Obudowa blaszana (IP54) 400x400x250 mm z płytą montażową i śrubą uziemiającą
- F1–Wyłącznik różnicowonadprądowy typ B10–30mA–AC, 2P
- F2–Wyłącznik różnicowoprądowy typ 25A–30mA–AC, 2P
- F1–Wyłącznik nadprądowy typ B2, 1P
- F2–Wyłącznik nadprądowy typ B16, 1P
- F3,F4–Wyłącznik nadprądowy typ B10, 1P
- F5–Rozłącznik bezpiecznikowy 1P z wkładką D01 1x16A
- Gniazdo wyczkowe szczelne n.t. 2P+PE 10/16A, 250 V AC
- 0X–listwa zociskowa na szynę TH, 10mm²
- 1X złączki jednodrutowe na szynę TH, 2,5mm²
- Szyna montażowa TH35–7,5
- Diawik uszczelniający PG16
- Diawik uszczelniający PG13,5
- Korytko grzebieniowe z pokrywą 40x40
- Szyldzik
- Ogranicznik przepięć, typ 1+2, 275V,
- WG–Łącznik krzywkowy 1–biegunowy, 2–pozytyjny, 25A, mocowany do pulpitu,
- Listwa PE 14 zociskowa
- Koncówka tulejkowa izolowana 1x4,0–10
- Koncówka tulejkowa izolowana 1x1,5–10
- Koncówka tulejkowa izolowana podwójna 2x1,5–10
- Dioda sygnalizacyjna zielona LED 230V

Uwagi

- Bednarkę FeZn25x2mm przyłączyć do szyny PE za pomocą zocisku ochronnego na obudowie skrzynki
- Przewody łączeniowe w rozdzielniczy LV1,5mm²
- Nie łączyć zocisków N pochodzących od różnych wyłączników różnicowoprądowych
- Rozdzielnicę wyposażyc w zaizolowany schemat ideowy obwodów

 eko projekt Ekoprojekt . al. Krakowska 224, 02 - 219 Warszawa, tel. 22 886 - 44 - 39, faks 22 846 - 87 - 43, biuro@ekoprojekt.com NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA WĘZEL CIEPLNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY UL. CHORZOWSKA 65-67, GLIWICE DZ. EW. NR 248, OBRĘB ŻÓREK PROJEKTANT: mgr inż. Zofia Gąsiorowska SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Brudkowski NR UPRAWNIEN: MAZ/0203/PBE/18 PODPIS: STADIUM: BRANŻA: ELEKTRYCZNA NUMER RYSUNKU E03				
ROZDZIELNICA RWC WĘZŁA, WIDOK, SPECYFIKACJA APARATÓW				
SKALA: 1:5	DATA: 07.2020 r.	NR STR 22		