
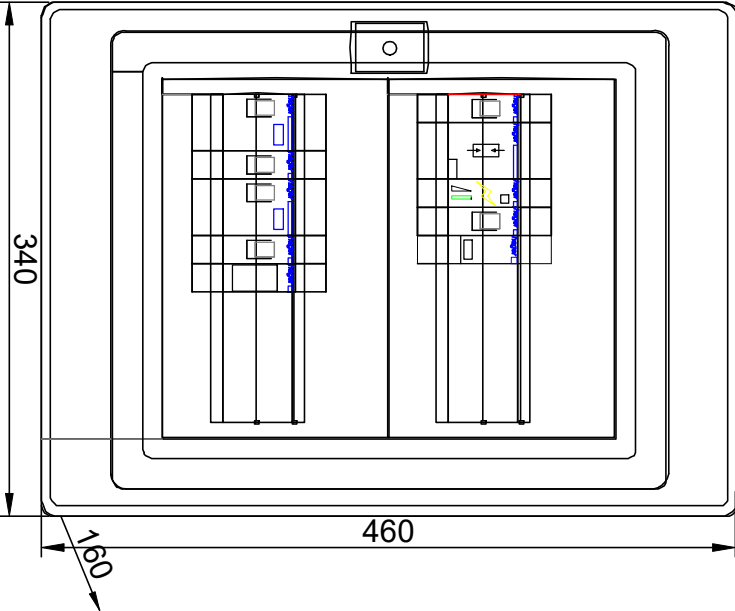


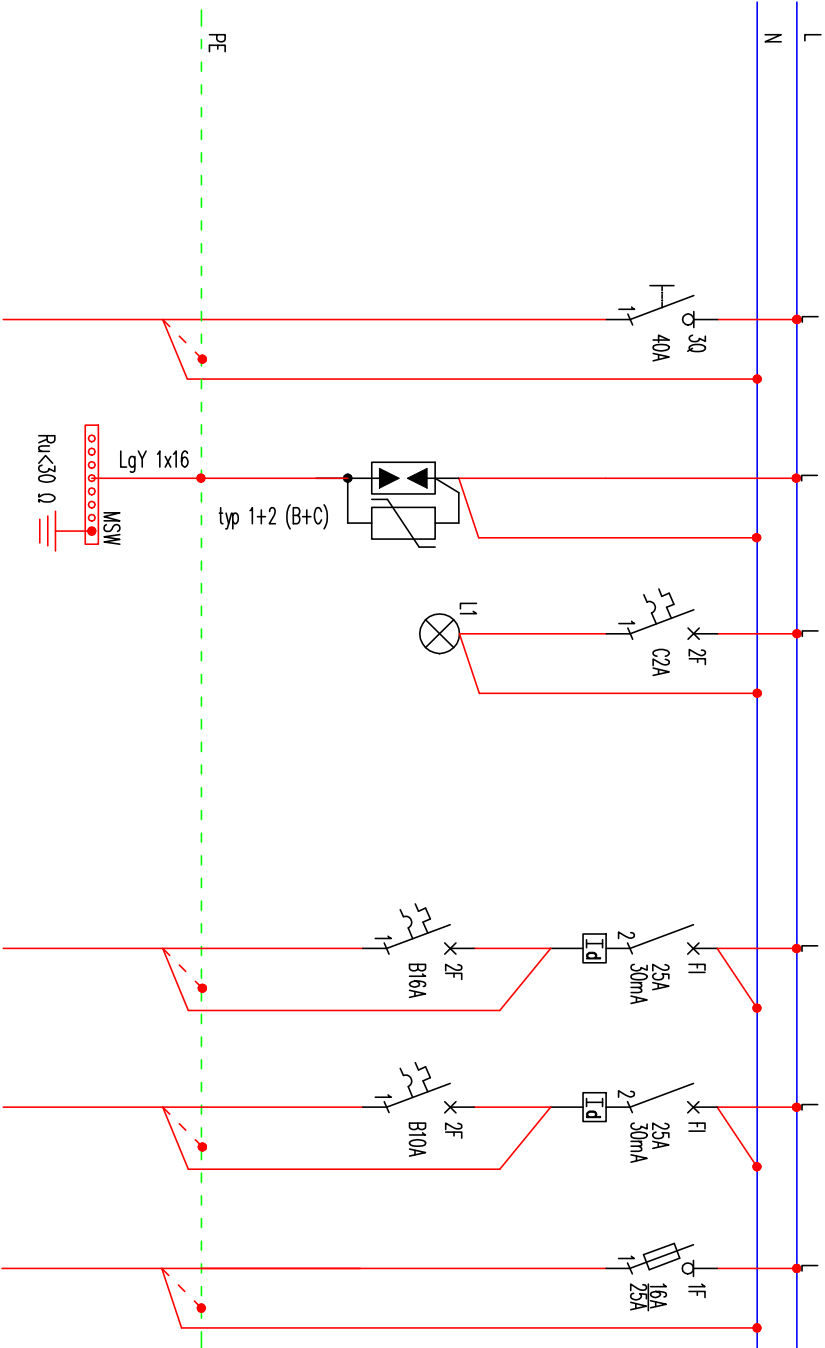

- Uwagi:
1. Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych.
  2. W rozdzielni należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
  3. Kabeł zasilający należy wprowadzić od dołu.
  4. Odbiory należy wyprowadzić od góry.
  5. Rozdzielnicę należy wyposażyć w zonek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.
  6. Obudowa natynkowa IP65, IK09, II kl., UV, zamknięta na klucz, ilość modułów: 24

|                        |                  |                          |                  |                          |                      |              |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| NUMER OBWODU           | -                | -                        | -                | RW/G1                    | RW/o1                | RW/AKP1A     |
| ILOŚĆ ELEMENTÓW        | -                | 1                        | 1                | 1                        | 1                    | 1            |
| MOC ZAINSTALOWANA [W]  | 4000             | -                        | -                | 200                      | 100                  | -            |
| TYP PRZEWODU           | YDY20 3x4        | 3x(LgY 1x16)             | 3x(LgY 1x2,5)    | YDY20 3x2,5              | YDY20 3x1,5          | YDY20 3x2,5  |
| NAZWA ODBIORNIKA       | Człón zasilający | Ogranicznik przepięciowy | Lampki kontrolne | Gniazdo wtykowe 1-fazowe | Oprowa oświetleniowa | Szafka AKPiA |
| LOKALIZACJA ODBIORNIKA | RW               | RW                       | RW               |                          |                      |              |

Napięcie sieci: 400/230V 50Hz  
Układ sieci: TN-C-S  
System ochrony przeciwporażeniowej:  
Samoczynne wyłączenie zasilania.  
Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych  
3Q - rozłącznik izolacyjny  
1F - rozłącznik bezpiecznikowy  
2F - wyłącznik nadprądowy  
FI - wyłącznik różnicowoprądowy

**4 BLUE Wojciech Rylowski**  
<http://www/4blue.com.pl>  
**41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13**

**INWESTOR**  
Współnota Mieszkańcowa w Gliwicach przy ul. Witkiewicza 35  
44-100 Gliwice ul. Witkiewicza 35

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA**  
**4 BLUE Wojciech Rylowski**  
**41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13**

**TEMAT OPRACOWANIA**  
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA CIEPŁEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W CELU PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WITKIEWICZA 35 W GŁIWICACH

**PROJEKTANT**  
mgr inż. Adam Skrzypiec SLK/5254/POOE/14

**OPRACOWANIE**  
mgr inż. Wojciech Rylowski

**NAZWA RYSUNKU**  
**Rozdzielnica elektryczna RW**  
**- schemat strukturalny**

**DATA**  
05.2020

**NR RYSUNKU**  
**E-03**

**SKALA**  
-----