




### UWAGI:

WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA DOKŁADNIE PROPONOWANEJ KOLORYSTYKI, NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNĄ APLIKACJĘ I PORÓWNAĆ WG. KOLORNIKA.

#### UWAGI OGÓLNE:

1. Zastosować tynki silikatowe (krzemianowe) o fakturze baranka
2. Powłoki malarskie stosować zgodnie z zaleceniami obranego systemu na bazie krzemianów
3. Stosować elementy systemów dociepleniowych takie jak np.: siatki, siatki narożnikowe itp.
4. Stosować się ściśle do instrukcji technicznych producentów systemów dociepleniowych
5. Wszystkie materiały stosowane do docieplenia budynku muszą posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien mieć świadectwo autoryzacji producenta dociepleniowego, a prace winne być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.

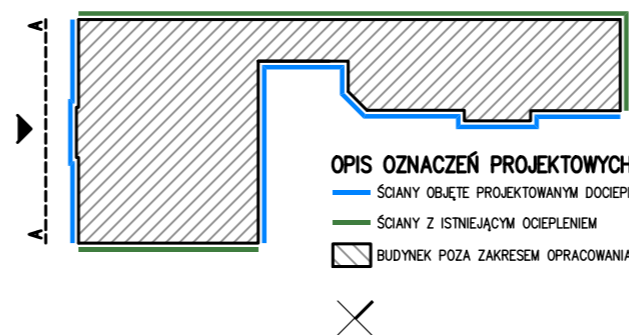

PRACOWNIA  
PROJEKTOWA

**k art**

**ARCHITEKT**  
PIOTR LUDWIG  
UL. DASZYŃSKIEGO 193  
44-100 GLIWICE  
kart.pracownia@gmail.com  
663 776 456

inwestor	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. GROTTEGERA 31 UL. WARSZAWSKA 35B 44-100 GLIWICE	projektant	mgr inż. arch. Piotr LUDWIG	nr uprawnień/specjalność	2/SLOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń	podpis	
opracował	mgr inż. arch. Rokszana OLBRYŚ	branża	ARCH-BUD	skala	1:100	faza	PAB
temat projektu, adres inwestycji	TERMOMODERNIZACJA I IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY GROTTEGERA 31 W GLIWICACH 44-100 DZ. NR 1679 OBRĘB: SZOBISZOWICE	data	11.2022	tom	I	ELEWACJA PÓŁNOCNA STAN PROJEKTOWANY	
rysunek						P1	