


FRAGMENT PRZEKROJU
POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

	istniejący strop
0,2mm	folia paroizolacyjna
6cm	plyty lamelowe PAROC CGS 1tt
	farba

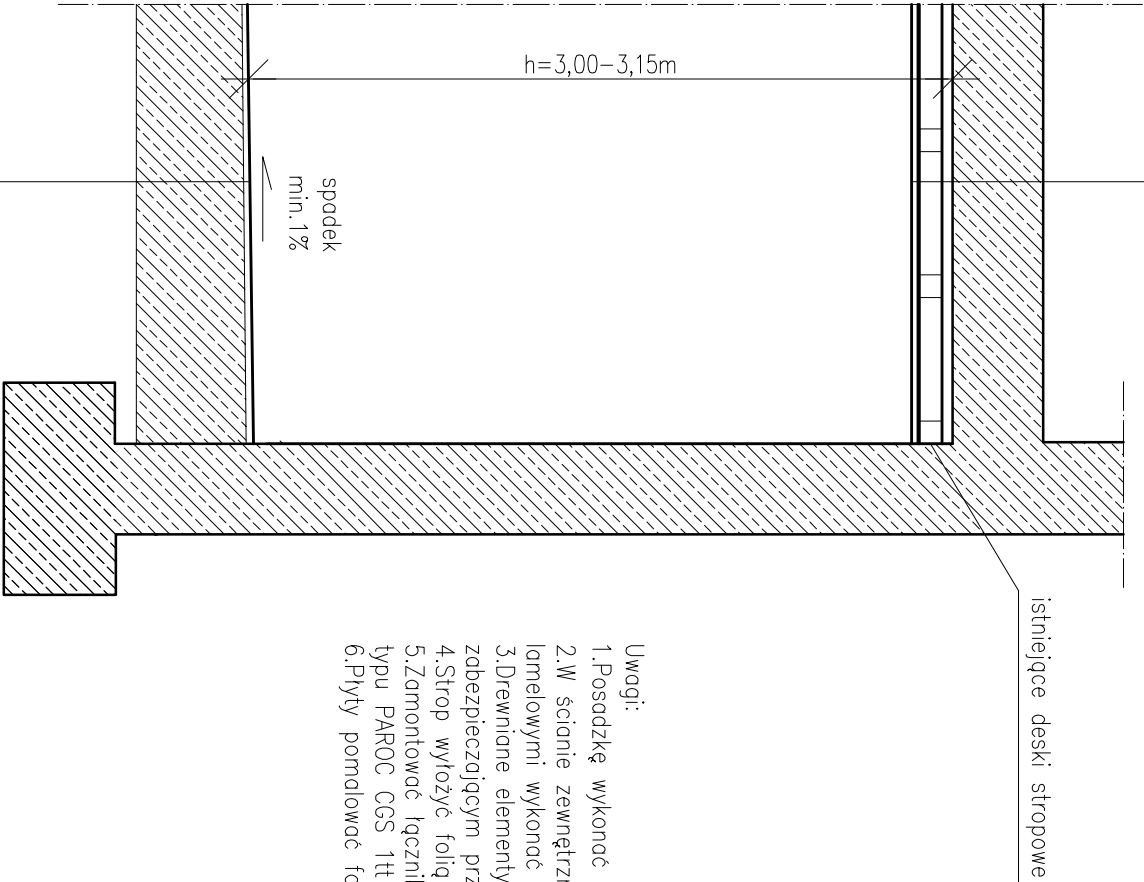

- Uwagi:
- 1.Posadzkę wykonać ze spodkiem do studzienki schładzającej.
 - 2.W ścianie zewnętrznej w przestrzeni pomiędzy stropem a płytami lamelowymi wykonać otwór i zamontować kratkę wentylacyjną żaluzjową.
 - 3.Drewniane elementy dachu z konstrukcją pomalować impregnatem zabezpieczającym przed grzybami, pleśnią, owadami i wilgocią np. firmy Altax.
 - 4.Strop wyłożyć folią paroizolacyjną.
 - 5.Zamontować łącznikami mechanicznymi płyty lamelowe typu PAROC CGS 1tt firmy Paroc
 - 6.Płyty pomalować farbą emulsyjną.

eko

projekt

Ekoprojekt, al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa, tel. [22] 886-44-39, faks [22] 846-87-43, blun@ekoprojekt.com

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA WĘZŁ CIEPLNY

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY
UL. CHORZOWSKA 14-16, GLIWICE
DZ. EW. NR 84/1, 84/2, 85, OBRĘB KOLEJ

OPRACOWAŁA

MGR INŻ. KALINA KONKOL
-WIŚNIEWSKA

PROJEKTOWAŁA

MGR INŻ. KATARZYNA PŁACZKOWSKA

SPRAWDZIŁ

MGR INŻ. PIOTR CHOCIAJ

NR UPRAWN.

-

PODPIS



STADIUM:

BRANŻA:

NUMER RYSUNKU

PBW

SAINTARNA

7

NAZWA RYSUNKU:

FRAGMENT PRZEKROJU POMIESZCZENIA
WĘZŁA CIEPLNEGO

SKALA

-

DATA

03.2020

MAZ/0578/PBS/17

specyfikacja techniczna
Instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych,
grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych

MAZ/0472/PWOS/05

specyfikacja instalacji w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych, wentylacyjnych,
grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych