


FRAGMENT PRZEKROJU
POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

	istniejący strop
	farba emulsyjna oddychająca

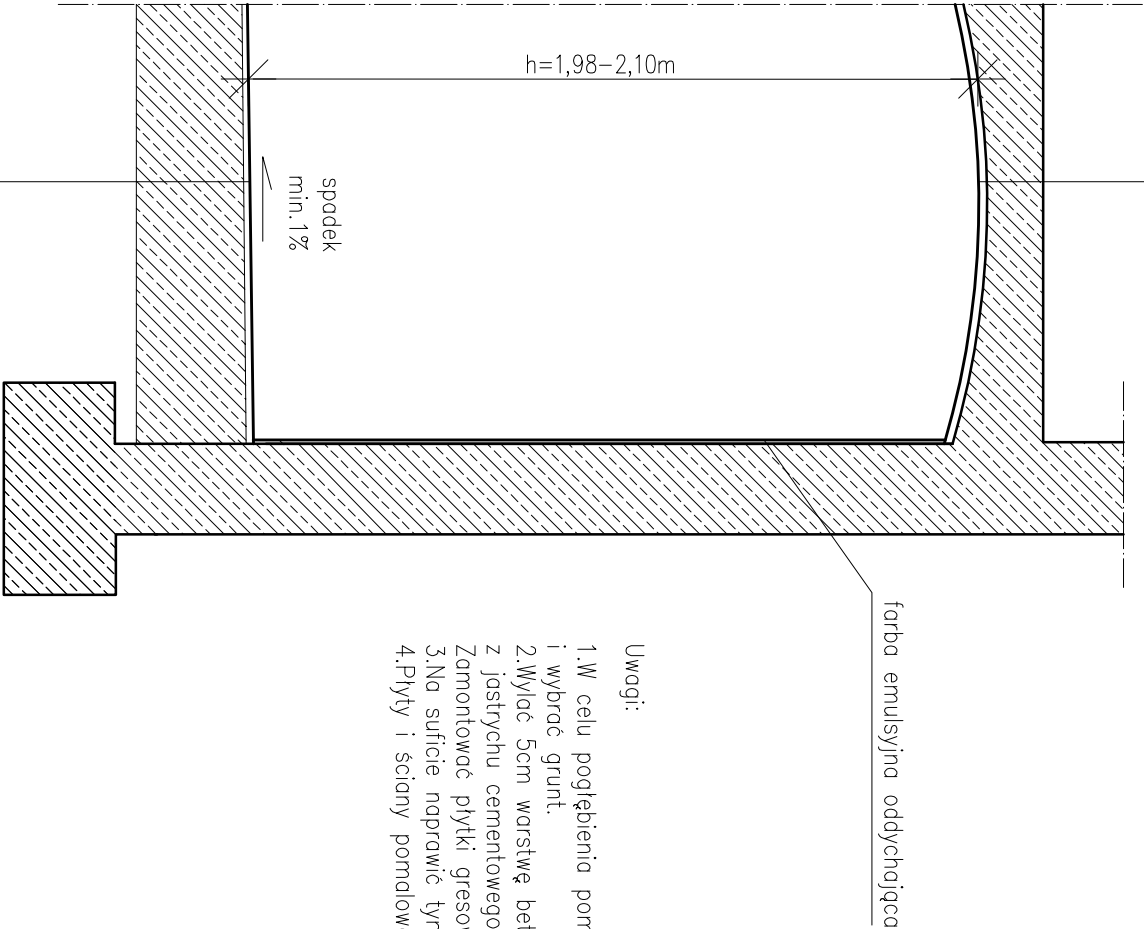

- Uwagi:
- 1.W celu pogłębienia pomieszczenia węzła należy rozkuc istniejącą posadzkę i wybrać grunt.
 - 2.Wylać 5cm warstwę betonu podkladowego. Wykonać posadzkę z jastrychu cementowego i nałożyć preparat gruntujący.
 - 3.Na suficie naprawić tynki i pomalować farbą emulsyjną oddychającą.
 - 4.Płyty i ściany pomalować farbą emulsyjną oddychającą.

	POSADZKA W WĘZLE
1,5cm	zaprawa klejowa np. Plastikol KM flex Weber z płytkami gresowymi antypoślizgowymi
0,2cm	preparat gruntujący np. Weber.Prim801
1,0–2,35cm	podkład z jastrychu cementowego np. Weber.Floor1000 grubość zmienna
5,0cm	warstwa betonu podkladowego

Ekoprojekt al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa; tel. [22] 886-44-39, fax [22] 846-87-43; biuro@ekoprojekt.com

NAZWA OPRACOWANIA:
**PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ADAPTACJI POMIESZCZENIA NA WĘZEL CIEPLNY**

OBJEKT
**BUDYNEK MIESZKALNY
UL. CHORZOWSKA 65-67, GLIWICE
DZ. EW. NR 248, OBRĘB ŻÓREK**

OPRACOWAŁA
MGR INŻ. KALINA KONKOL
-WISNIEWSKA

NR UPRAWN.
-

PODPIS

STADIUM:
BRANŻA:
NUMER RYSUNKU

PROJEKTOWAŁA
MGR INŻ. KATARZYNA PŁACZKOWSKA

MAZ/0578/PBS/17
Specjał: Instalacje i urządzenia ciepła, wentylacja, gazowa, wodociepłota i klimatyzacja

SPRAWDZIŁ
MGR INŻ. PIOTR CHOCIAJ

MAZ/0472/PWOS/05
Specjał: Instalacje i urządzenia ciepła, wentylacja, gazowa, wodociepłota i klimatyzacja

NAZWA RYSUNKU:
**FRAGMENT PRZEKROJU POMIESZCZENIA
WĘZŁA CIEPLNEGO**

SKALA
-

DATA
06.2020

6