


FRAGMENT PRZEKROJU POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

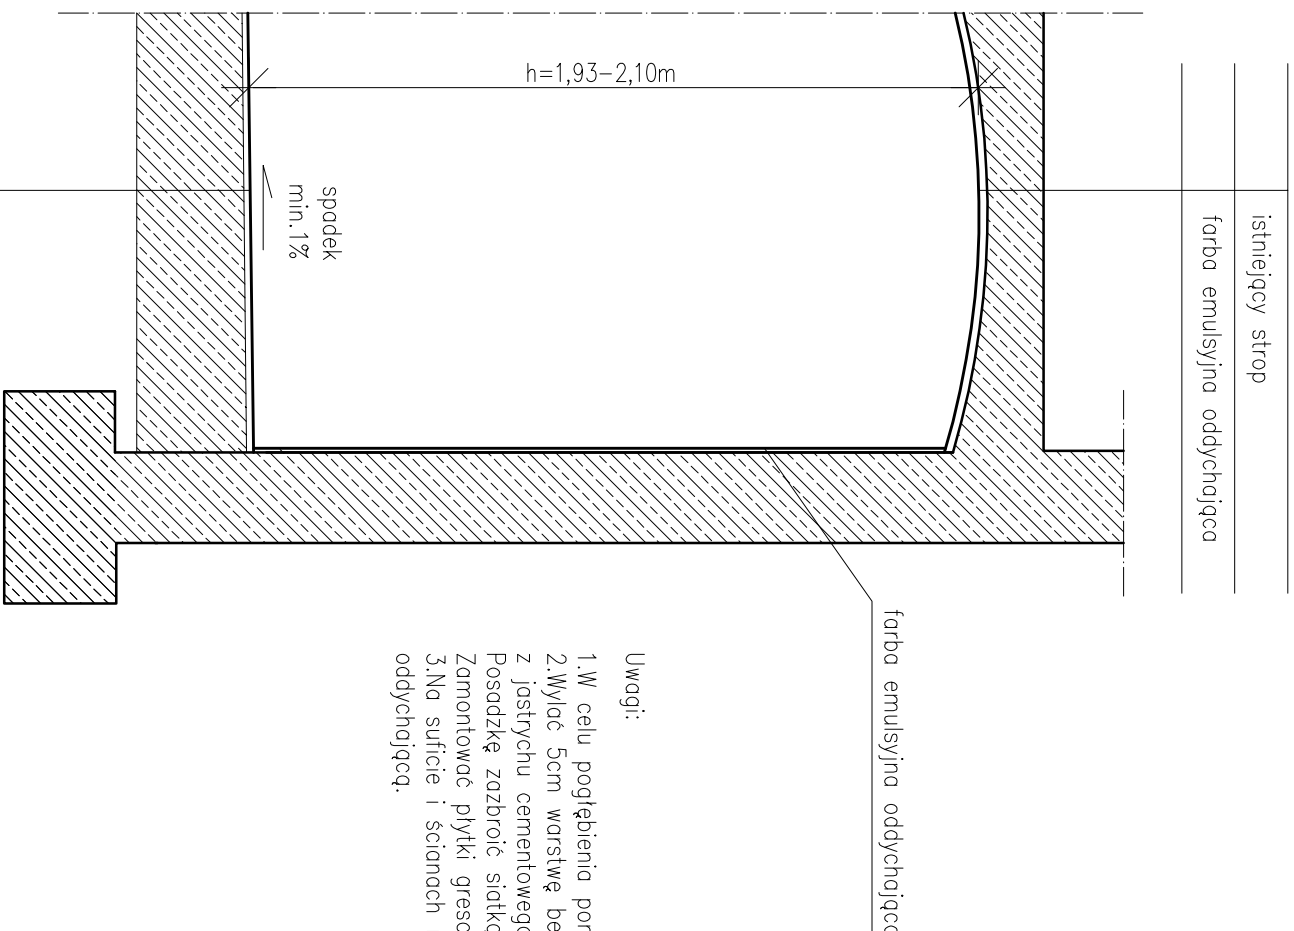

- Uwagi:
- 1.W celu pogłębienia pomieszczenia węzła należy wybrać grunt.
 - 2.Wylać 5cm warstwę betonu podkladowego. Wykonać posadzkę z jastychu cementowego i nałożyć preparat gruntujący. Posadzkę zaobrobić siatką metalową 10x10 ø10. Zamontować płytki gresowe antypoślizgowe.
 - 3.Na suficie i ścianach nałożyć tynk i pomalować farbą emulsyjną oddychającą.

POSADZKA W WĘZLE	
1,5cm	zaprawa klejowa np. Plastikol KM flex Weber z płytkami gresowymi antypoślizgowymi
0,2cm	preparat gruntujący np. Weber.Prim801
1,0-5,5cm	podkład z jastychu cementowego np. Weber.Floor1000 grubość zmienna
5,0cm	warstwa betonu podkladowego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PROJEKT CIEPŁO JAGODA KONIKOL
UL. GRABOWA 5/7, 41-902 BYTOM

INWESTOR:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. ELŻBIĘTY 1, 44-100 GLIWICE

ADRES INWESTYCJI:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
UL. ELŻBIĘTY 1, 44-100 GLIWICE

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJI POMIESZCZENIA
PRZEZNACZONEGO NA WĘZEL CIEPLNY

NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	STADIUM: BRANŻA:	
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Katarzyna Płaczkowska	MAZ/0578/PBS/17	PBW	SANIT.
		NR RYS.: 6	

TYTUŁ RYSUNKU:
FRAGMENT PRZEKROJU POMIESZCZENIA
WĘZŁA CIEPLNEGO

SKALA:
-

DATA:
05.2022