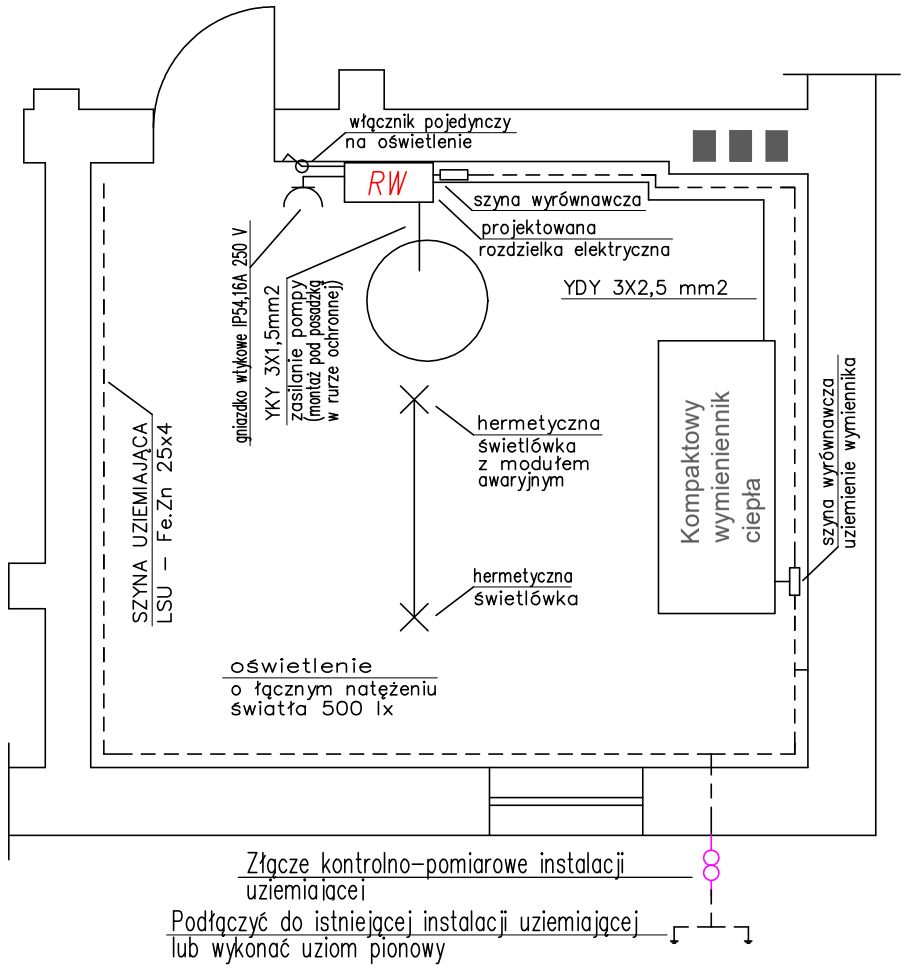

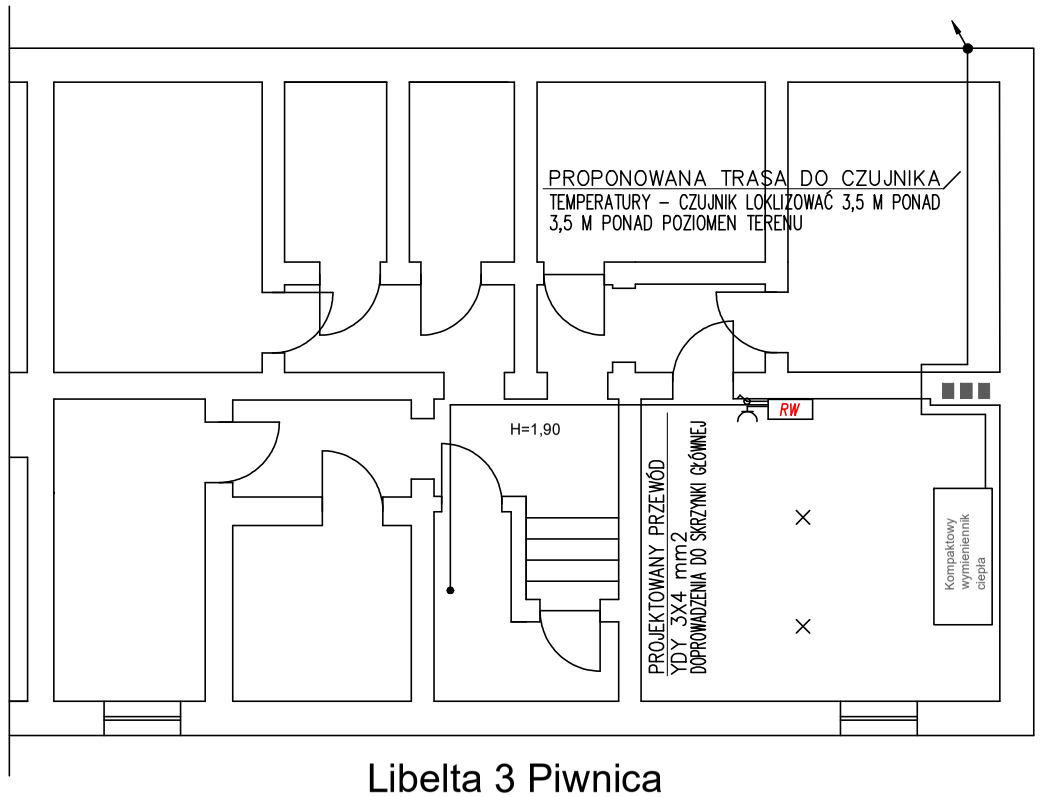

Libelta 3 Piwnica

UWAGI:

1. Połączenia rurociagów z uziemieniem wykonać następująco:
– rure opasać taśmą TU–1 odpowiedniej długości;
– taśme zacisnąć na rurociągu przy pomocy zacisku ZT1;
– do taśmy dołączyć przewód LgY 16 mm k. żółtozielony;
– na wolnym końcu przewodu LgY 16 zacisnąć koncówkę kablową KM16/6 i przykrecić ją śrubą ocynkowana do płaskownika Fe/Zn 25x4;
2. Instalacja połaczeń wyrównawczych należy połączyć z:
– uziomem otokowym budynku przez wykonaniepołączenia do najbliższego zwodu odprowadzajacego instalacji odgromowej lub do istniejących w pomieszczeniach technicznych instalacji uziemiających, płaskownikiem Fe/Zn 25x4;
– z szyną wyrównawczą , płaskownikiem Fe/Zn 25 x 4.
3. Do projektowanej instalacji połączeń wyrównawczych należy podłaczyć wszystkie metalowe obudowy urzadzeń technologicznych, rurociagi, sieci CO oraz zacisk PE szafki AKPiA i wymiennika.
4. Po wykonaniu instalacji wykonać wymagane przepisami pomiary, a w szczególności pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (spełnienie warunku szybkiego wyłączenia).
5. Wyłącznik główny zasilania umiescić na bocznej ścianie rozdzielnicy.

4 BLUE Wojciech Rylowski
http://www/4blue.com.pl
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

INWESTOR	Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Libelta 1-3 44-100 Gliwice ul. Libelta 1-3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	**4 BLUE Wojciech Rylowski** **41-605 Świętochłowice ul. E.Imieli 13**
TEMAT OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY WĘZŁA CIEPLNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA W CELU PODŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ PEC NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.LIBELTA 1-3 W GLIWICACH
PROJEKTANT	Antoni Szczotka 40/92 B-B
OPRACOWANIE	mgr inż. Wojciech Rylowski
NAZWA RYSUNKU	**Schemat technologiczny węzła**
DATA	04.2021
NR RYSUNKU	**E-01**
SKALA	----------

A3